Fils 5

Ligne Protech

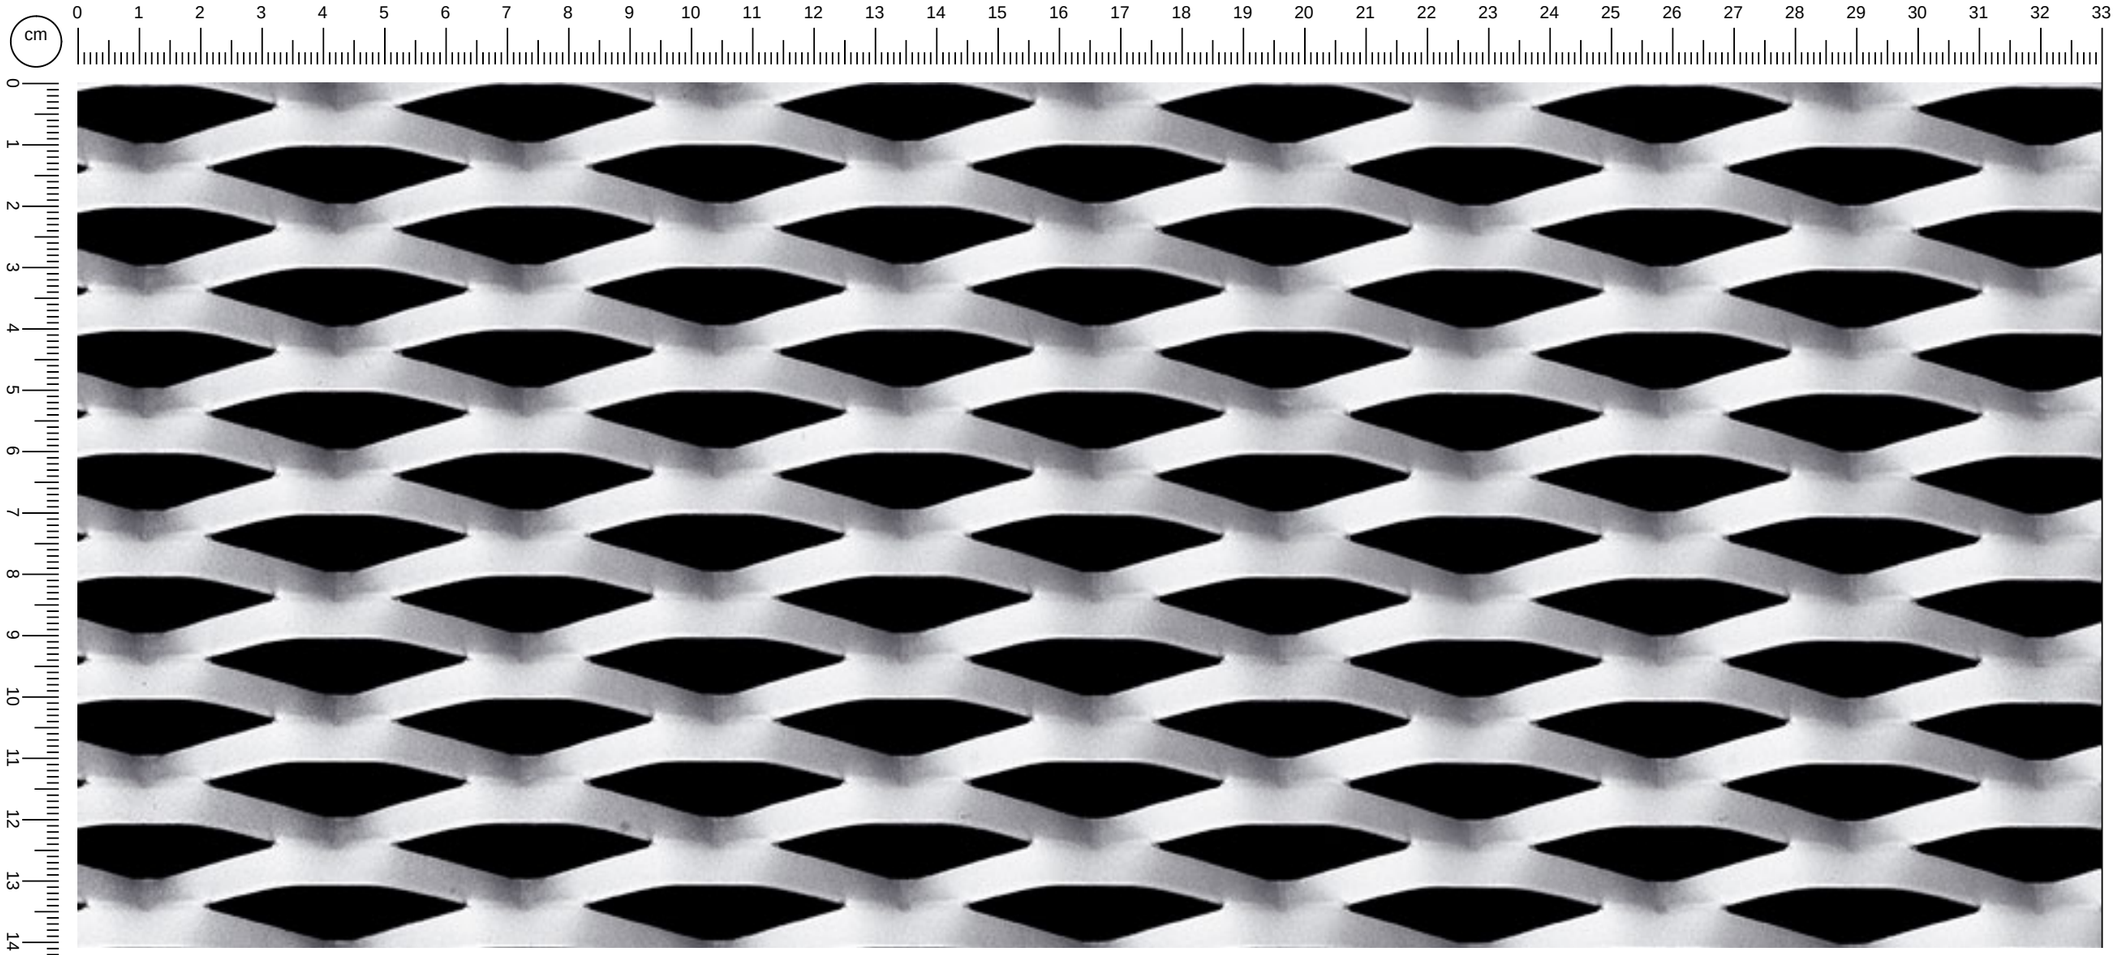

Le maille en **métal déployée Fils 5** est disponible en stock dans différents formats et peut également être fabriquée **sur mesure**. Avec une **ouverture frontale de 36,2 %**, il s'agit d'une maille **semi-ouverte** qui convient à diverses applications de **bardage**, de **masquage** et de **protection esthétique**. Faites défiler la page pour faire tourner un modèle 3D dans différentes positions et voir quelques-uns des projets dans lesquels la maille de type Fils 5 a été utilisée.

Product data:
R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x e
Épaisseur finale: 10,00 mm
Vide sur plein: 36,20 %
Vide sur plein MAX: 63 %

Matériau	Nom	mm	Peso kg/m2	Feuille 1000x2000	Feuille 1250x2500	Feuille 1500x3000
Acier au carbon	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5	1,5	9,0	✔	✔	✔
Acier au carbon	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2	2,0	12,0	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5	1,5	9,0	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2	2,0	12,0	✔	✔	✔
Aluminium	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 1,5	1,5	3,0	✔	✔	✔
Aluminium	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 2	2,0	4,0	✔	✔	✔
Aluminium	R 62,5 x 20 (20) - 7,5 x 3	3,0	6,0	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome	=	Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom	=	**E**sagonale, **R**omboidale, **Q**uadra, **T**onda, **S**pianata
DL	=	Diagonale Lunga
DCn	=	Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr	=	Diagonale Corta reale
av	=	Avanzamento
sp	=	Spessore
spFin	=	Spessore finale
v/p %	=	% vuoto su pieno
Larg - DL	=	Larghezza in direzione DL
Lung - DC	=	Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli



Dimensione maglia



Facciata a vista