


Reserve

Ligne Protech

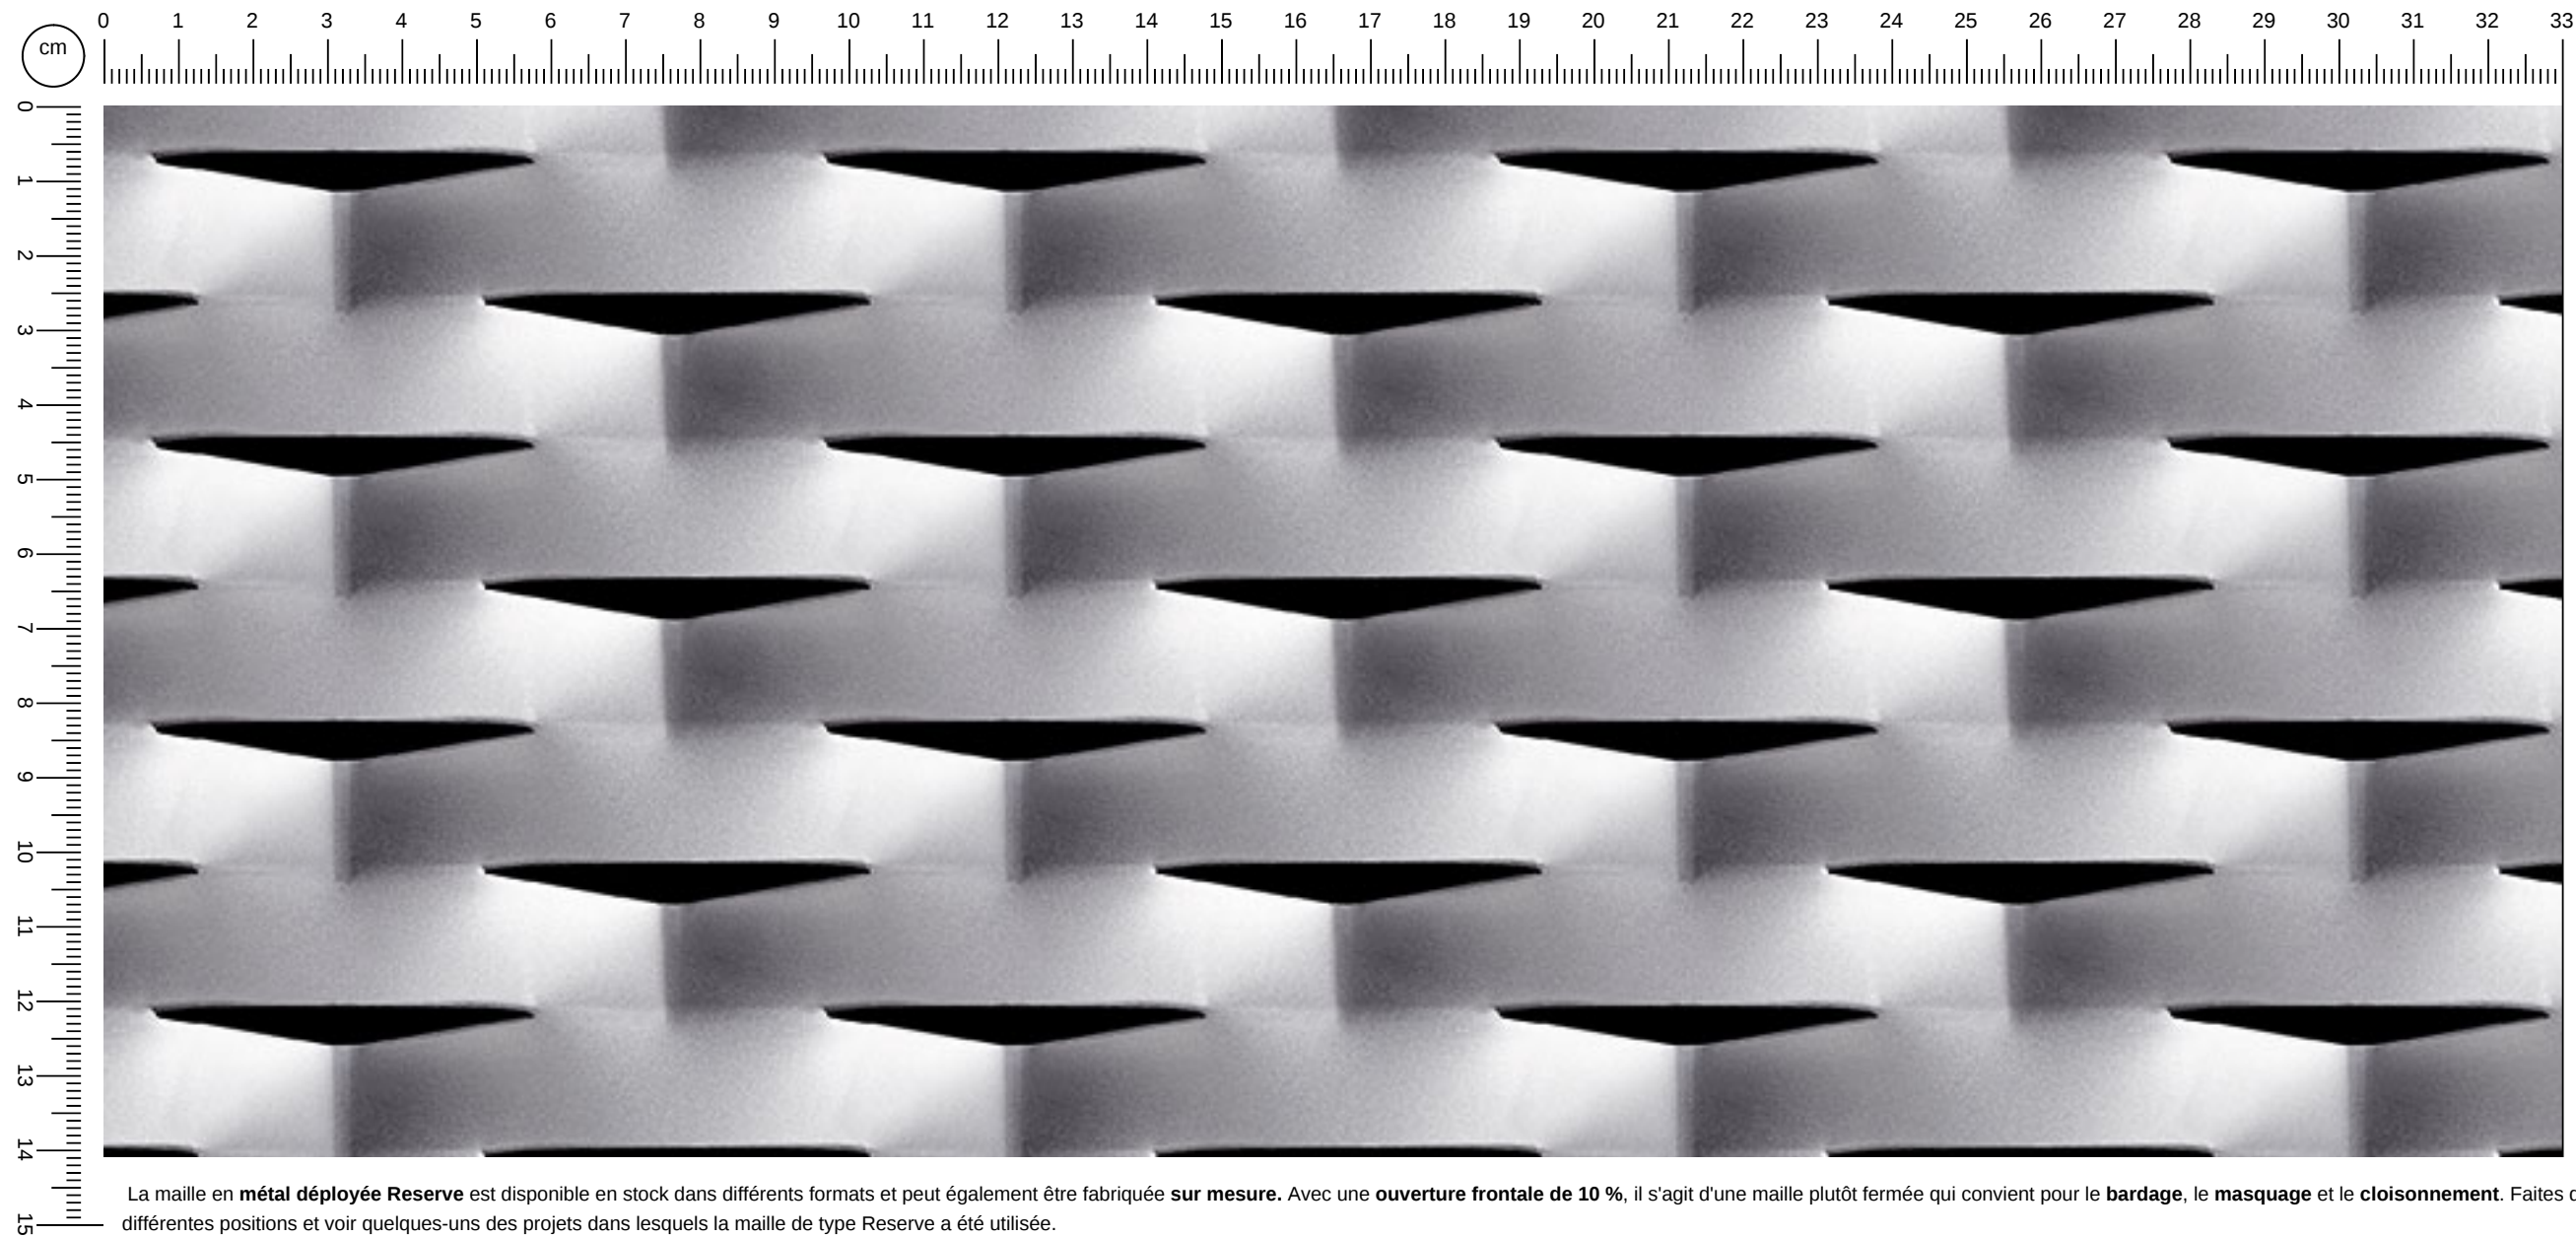

La maille en **métal déployée Reserve** est disponible en stock dans différents formats et peut également être fabriquée **sur mesure**. Avec une **ouverture frontale de 10 %**, il s'agit d'une maille plutôt fermée qui convient pour le **bardage**, le **masquage** et le **cloisonnement**. Faites défiler la page pour faire tourner un modèle 3D dans différentes positions et voir quelques-uns des projets dans lesquels la maille de type Reserve a été utilisée.

Product data:
R 90 x 30 (38) - 18 x e
Épaisseur finale: 13,00 mm
Vide sur plein: 10,00 %
Vide sur plein MAX: 26 %

Matériau	Nom	mm	Peso kg/m2	Feuille 1000x2000	Feuille 1250x2500	Feuille 1500x3000
Acier au carbon	R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5	1,5	11,0	✔	✔	✔
Acier au carbon	R 90 x 30 (38) - 18 x 2	2,0	14,6	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5	1,5	11,0	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	R 90 x 30 (38) - 18 x 2	2,0	14,6	✔	✔	✔
Aluminium	R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5	1,5	3,6	✔	✔	✔
Aluminium	R 90 x 30 (38) - 18 x 2	2,0	4,8	✔	✔	✔
Aluminium	R 90 x 30 (38) - 18 x 3	3,0	7,7	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome

=

Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

DCn

=

Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

=

Diagonale Corta reale

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

av

sp

DL

Facciata a vista

B

Entrata luce dall'alto

Rilievo meno arrotondato

A

Entrata luce dal basso

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)