


Greca

Ligne Protech

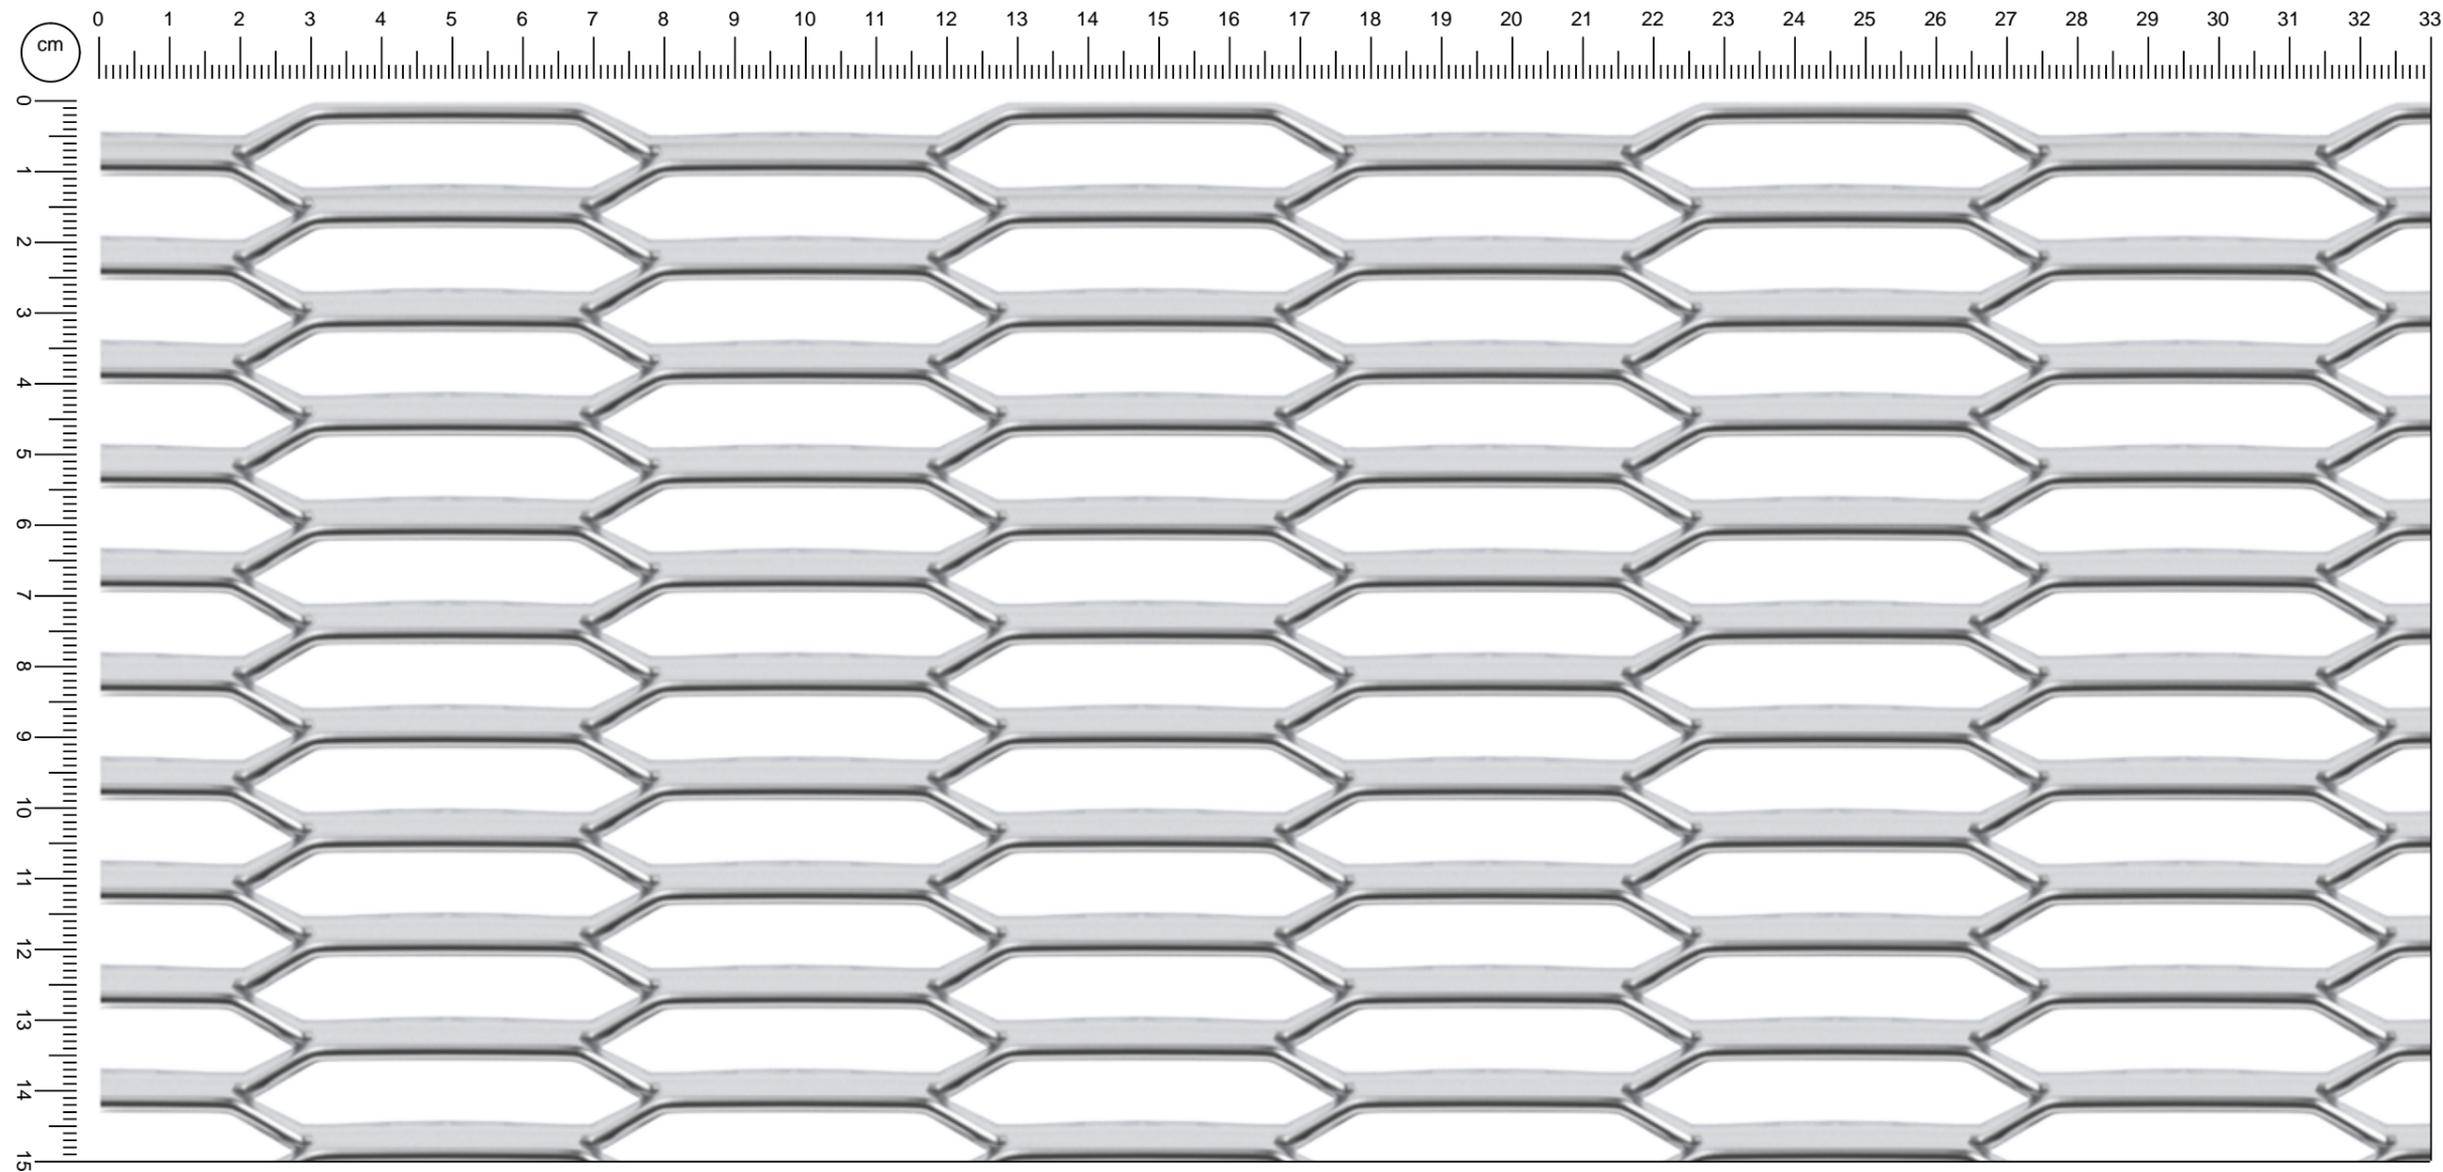

La maille en métal déployée Greca est disponible en stock dans différents formats et peut également être fabriquée sur mesure. Avec une ouverture frontale de 52 %, c'est une maille ouverte qui convient à diverses applications de bardage, de masquage et de protection esthétique. Faites défiler la page pour faire tourner un modèle 3D dans différentes positions et voir quelques-uns des projets dans lesquels la maille de type Greca a été utilisée.

Product data:


E 100 x 40 (15) - 4 x e
Épaisseur finale: 7,00 mm
Vide sur plein: 52,00 %
Vide sur plein MAX: 80 %

Matériau	Nom	mm	Peso kg/m ²	Feuille		
				1000x2000	1250x2500	1500x3000
Acier au carbon	E 100 x 40 (15) - 4 x 2	2,0	8,3	☑	☑	☑
Acier au carbon Sendzimir	E 100 x 40 (15) - 4 x 2	2,0	8,3	☑	☑	☑
Aluminium	E 100 x 40 (15) - 4 x 2	2,0	2,9	☑	☑	☑
Aluminium	E 100 x 40 (15) - 4 x 3	3,0	4,3	☑	☑	☑


Riferimenti

Nome = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata
DL = Diagonale Lunga
DCn = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr = Diagonale Corta reale
av = Avanzamento
sp = Spessore
spFin = Spessore finale
v/p % = % vuoto su pieno
Larg - DL = Larghezza in direzione DL
Lung - DC = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni



Dimensione maglia



Facciata a vista

