


Sierra

Ligne Protech

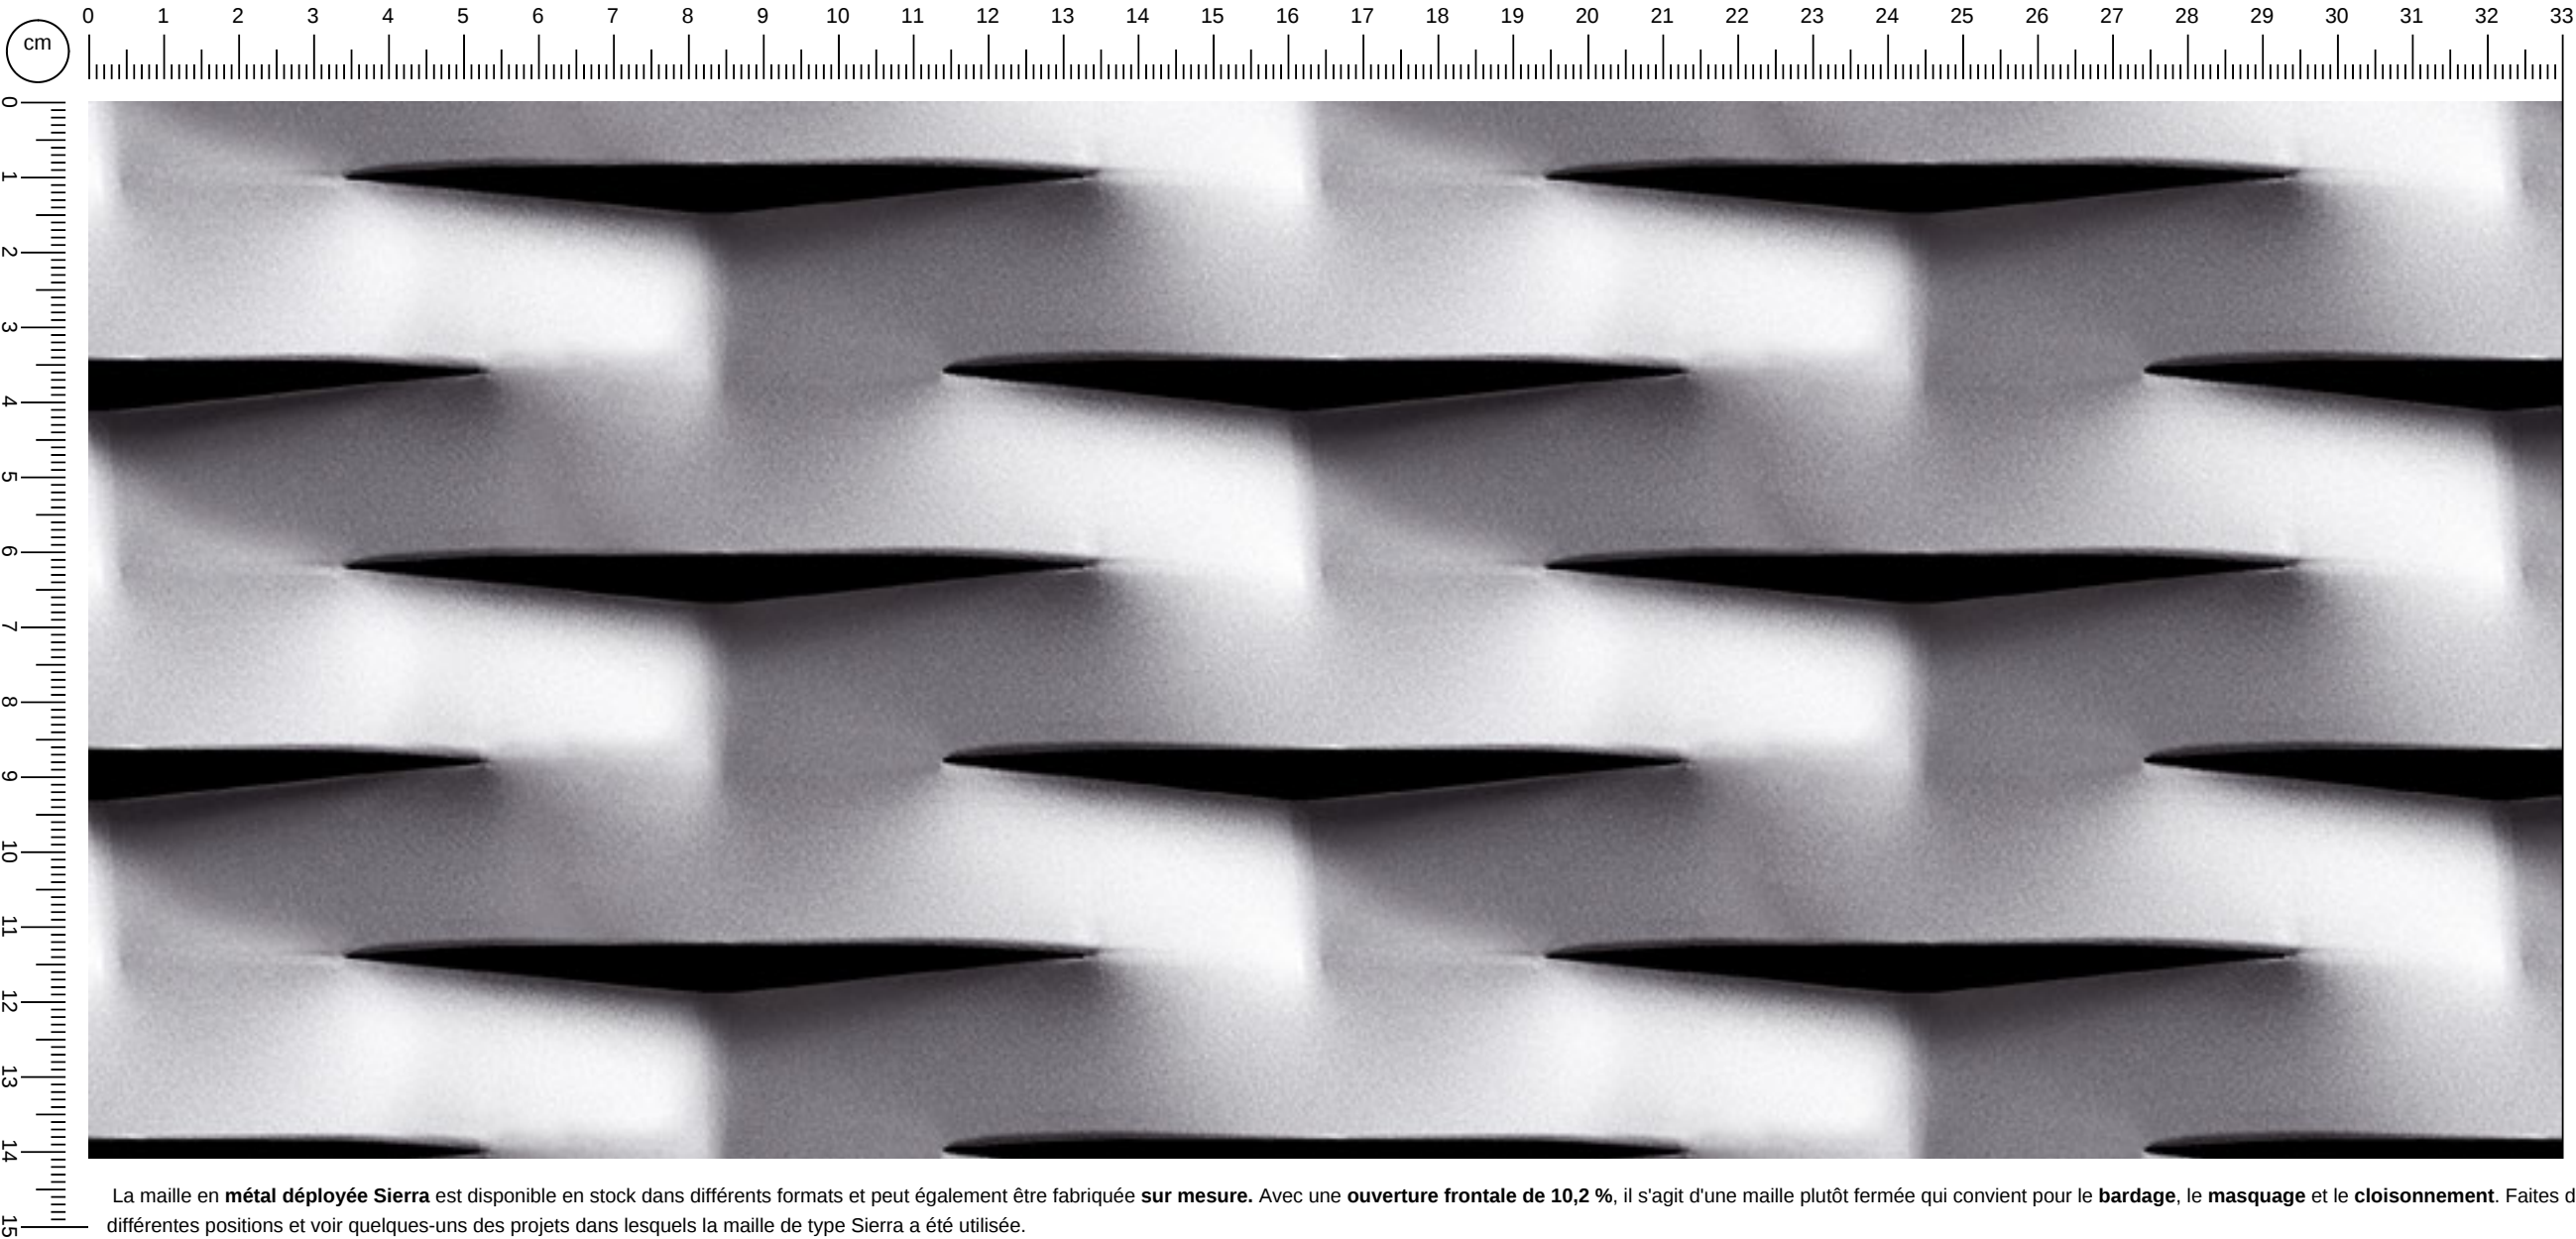

La maille en **métal déployée Sierra** est disponible en stock dans différents formats et peut également être fabriquée **sur mesure**. Avec une **ouverture frontale de 10,2 %**, il s'agit d'une maille plutôt fermée qui convient pour le **bardage**, le **masquage** et le **cloisonnement**. Faites défiler la page pour faire tourner un modèle 3D dans différentes positions et voir quelques-uns des projets dans lesquels la maille de type Sierra a été utilisée.

Product data:
R 160 x 40 (52) - 24 x e
Épaisseur finale: 18,00 mm
Vide sur plein: 10,20 %
Vide sur plein MAX: 25 %

Matériau	Nom	mm	Peso kg/m2	Feuille 1000x2000	Feuille 1250x2500	Feuille 1500x3000
Acier au carbon	R 160 x 40 (52) - 24 x 1,5	1,5	10,6	✔	✔	✔
Acier au carbon	R 160 x 40 (52) - 24 x 2	2,0	14,1	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	R 160 x 40 (52) - 24 x 1,5	1,5	10,6	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	R 160 x 40 (52) - 24 x 2	2,0	14,1	✔	✔	✔
Aluminium	R 160 x 40 (52) - 24 x 1,5	1,5	3,6	✔	✔	✔
Aluminium	R 160 x 40 (52) - 24 x 2	2,0	4,7	✔	✔	✔
Aluminium	R 160 x 40 (52) - 24 x 3	3,0	7,0	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata
DL = Diagonale Lunga
DCn = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr = Diagonale Corta reale
av = Avanzamento
sp = Spessore
spFin = Spessore finale
v/p % = % vuoto su pieno
Larg - DL = Larghezza in direzione DL
Lung - DC = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Dimensione maglia

Facciata a vista