Stadium

Ligne Protech

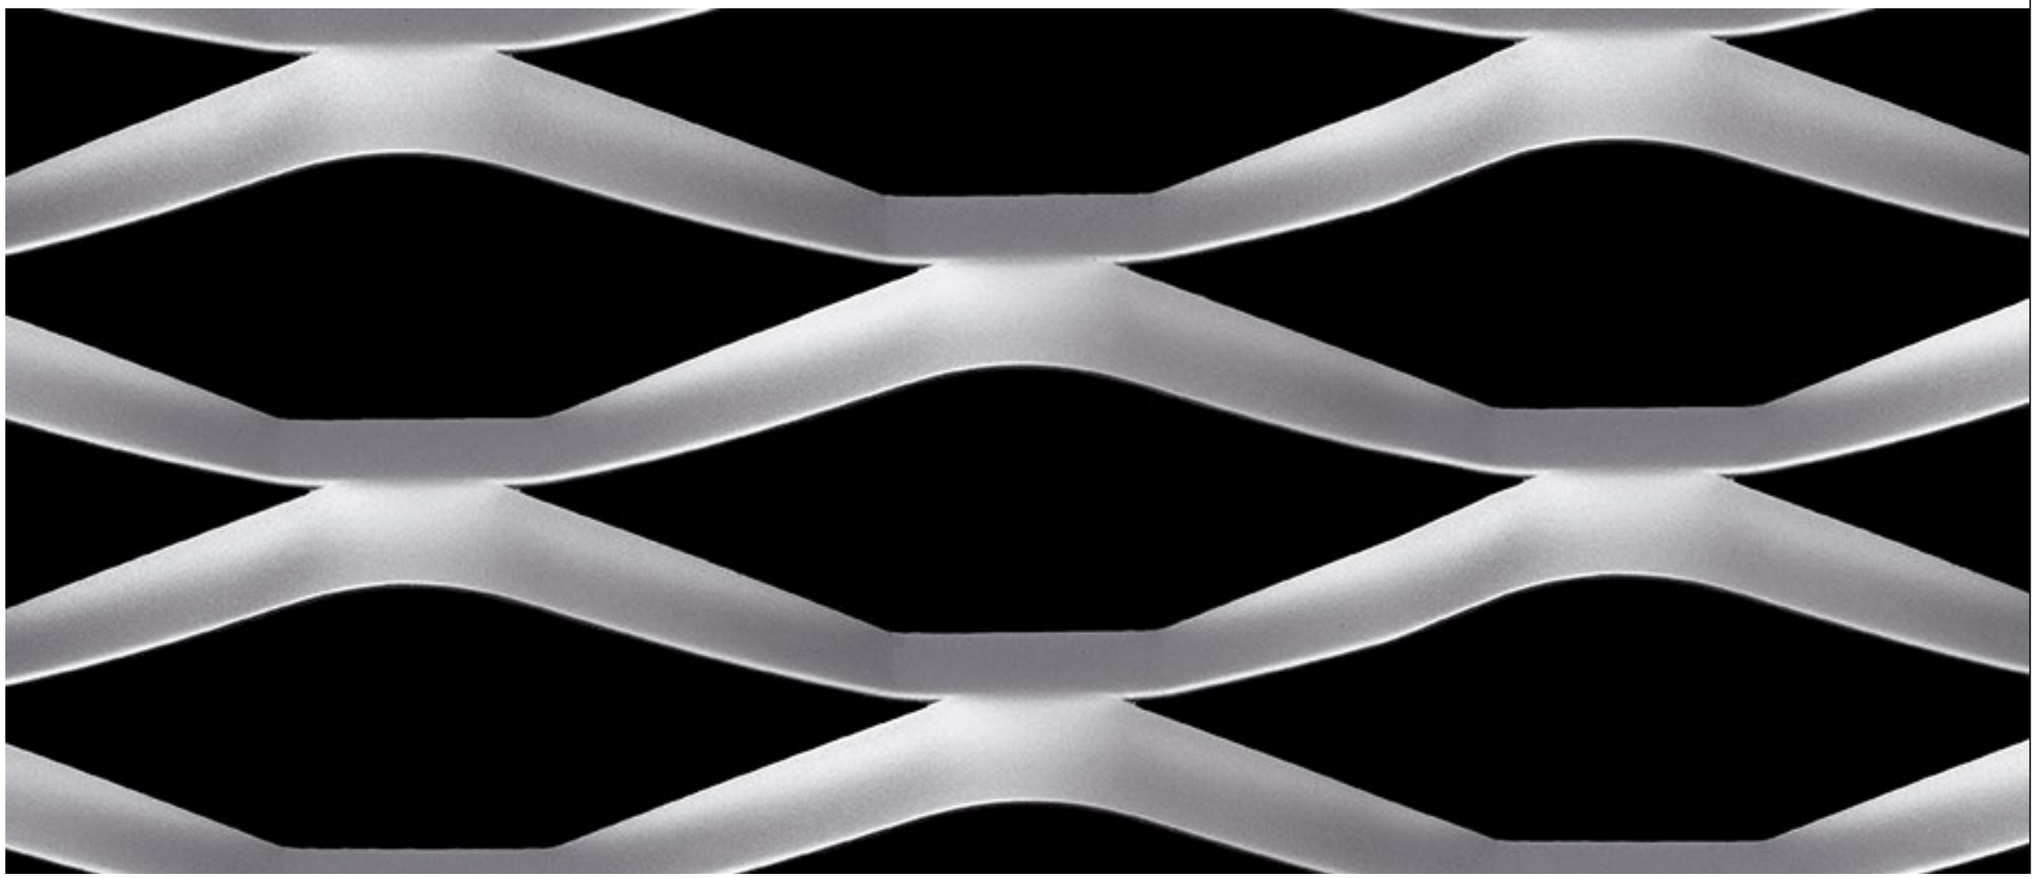

La maille en **métal déployé Stadium** est disponible en stock dans différents formats et peut également être fabriquée **sur mesure**. Avec une **ouverture frontale de 56 %**, c'est l'une des mailles les plus ouvertes, adaptée à diverses applications de **bardage** et de **façade**. Faites défiler la page pour faire tourner un modèle 3D dans différentes positions et voir quelques-uns des projets dans lesquels la maille de type Stadium a été utilisée.

Product data:
E 200 x 65 (70) - 20,6 x e
Épaisseur finale: 28,00 mm
Vide sur plein: 56,00 %
Vide sur plein MAX: 83 %

Matériau	Nom	mm	Peso kg/m2	Feuille 1000x2000	Feuille 1250x2500	Feuille 1500x3000
Acier au carbon	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 1,5	1,5	7,2	✔	✔	✔
Acier au carbon	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 2	2,0	9,3	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 1,5	1,5	7,2	✔	✔	✔
Acier au carbon Sendzimir	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 2	2,0	9,3	✔	✔	✔
Aluminium	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 1,5	1,5	2,4	✔	✔	✔
Aluminium	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 2	2,0	3,1	✔	✔	✔
Aluminium	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 3	3,0	4,6	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome	=	Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom	=	**E**sagonale, **R**omboidale, **Q**uadra, **T**onda, **S**pianata
DL	=	Diagonale Lunga
DCn	=	Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr	=	Diagonale Corta reale
av	=	Avanzamento
sp	=	Spessore
spFin	=	Spessore finale
v/p %	=	% vuoto su pieno
Larg - DL	=	Larghezza in direzione DL
Lung - DC	=	Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli



Dimensione maglia



Facciata a vista



Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)