


Delta

Ligne Protech

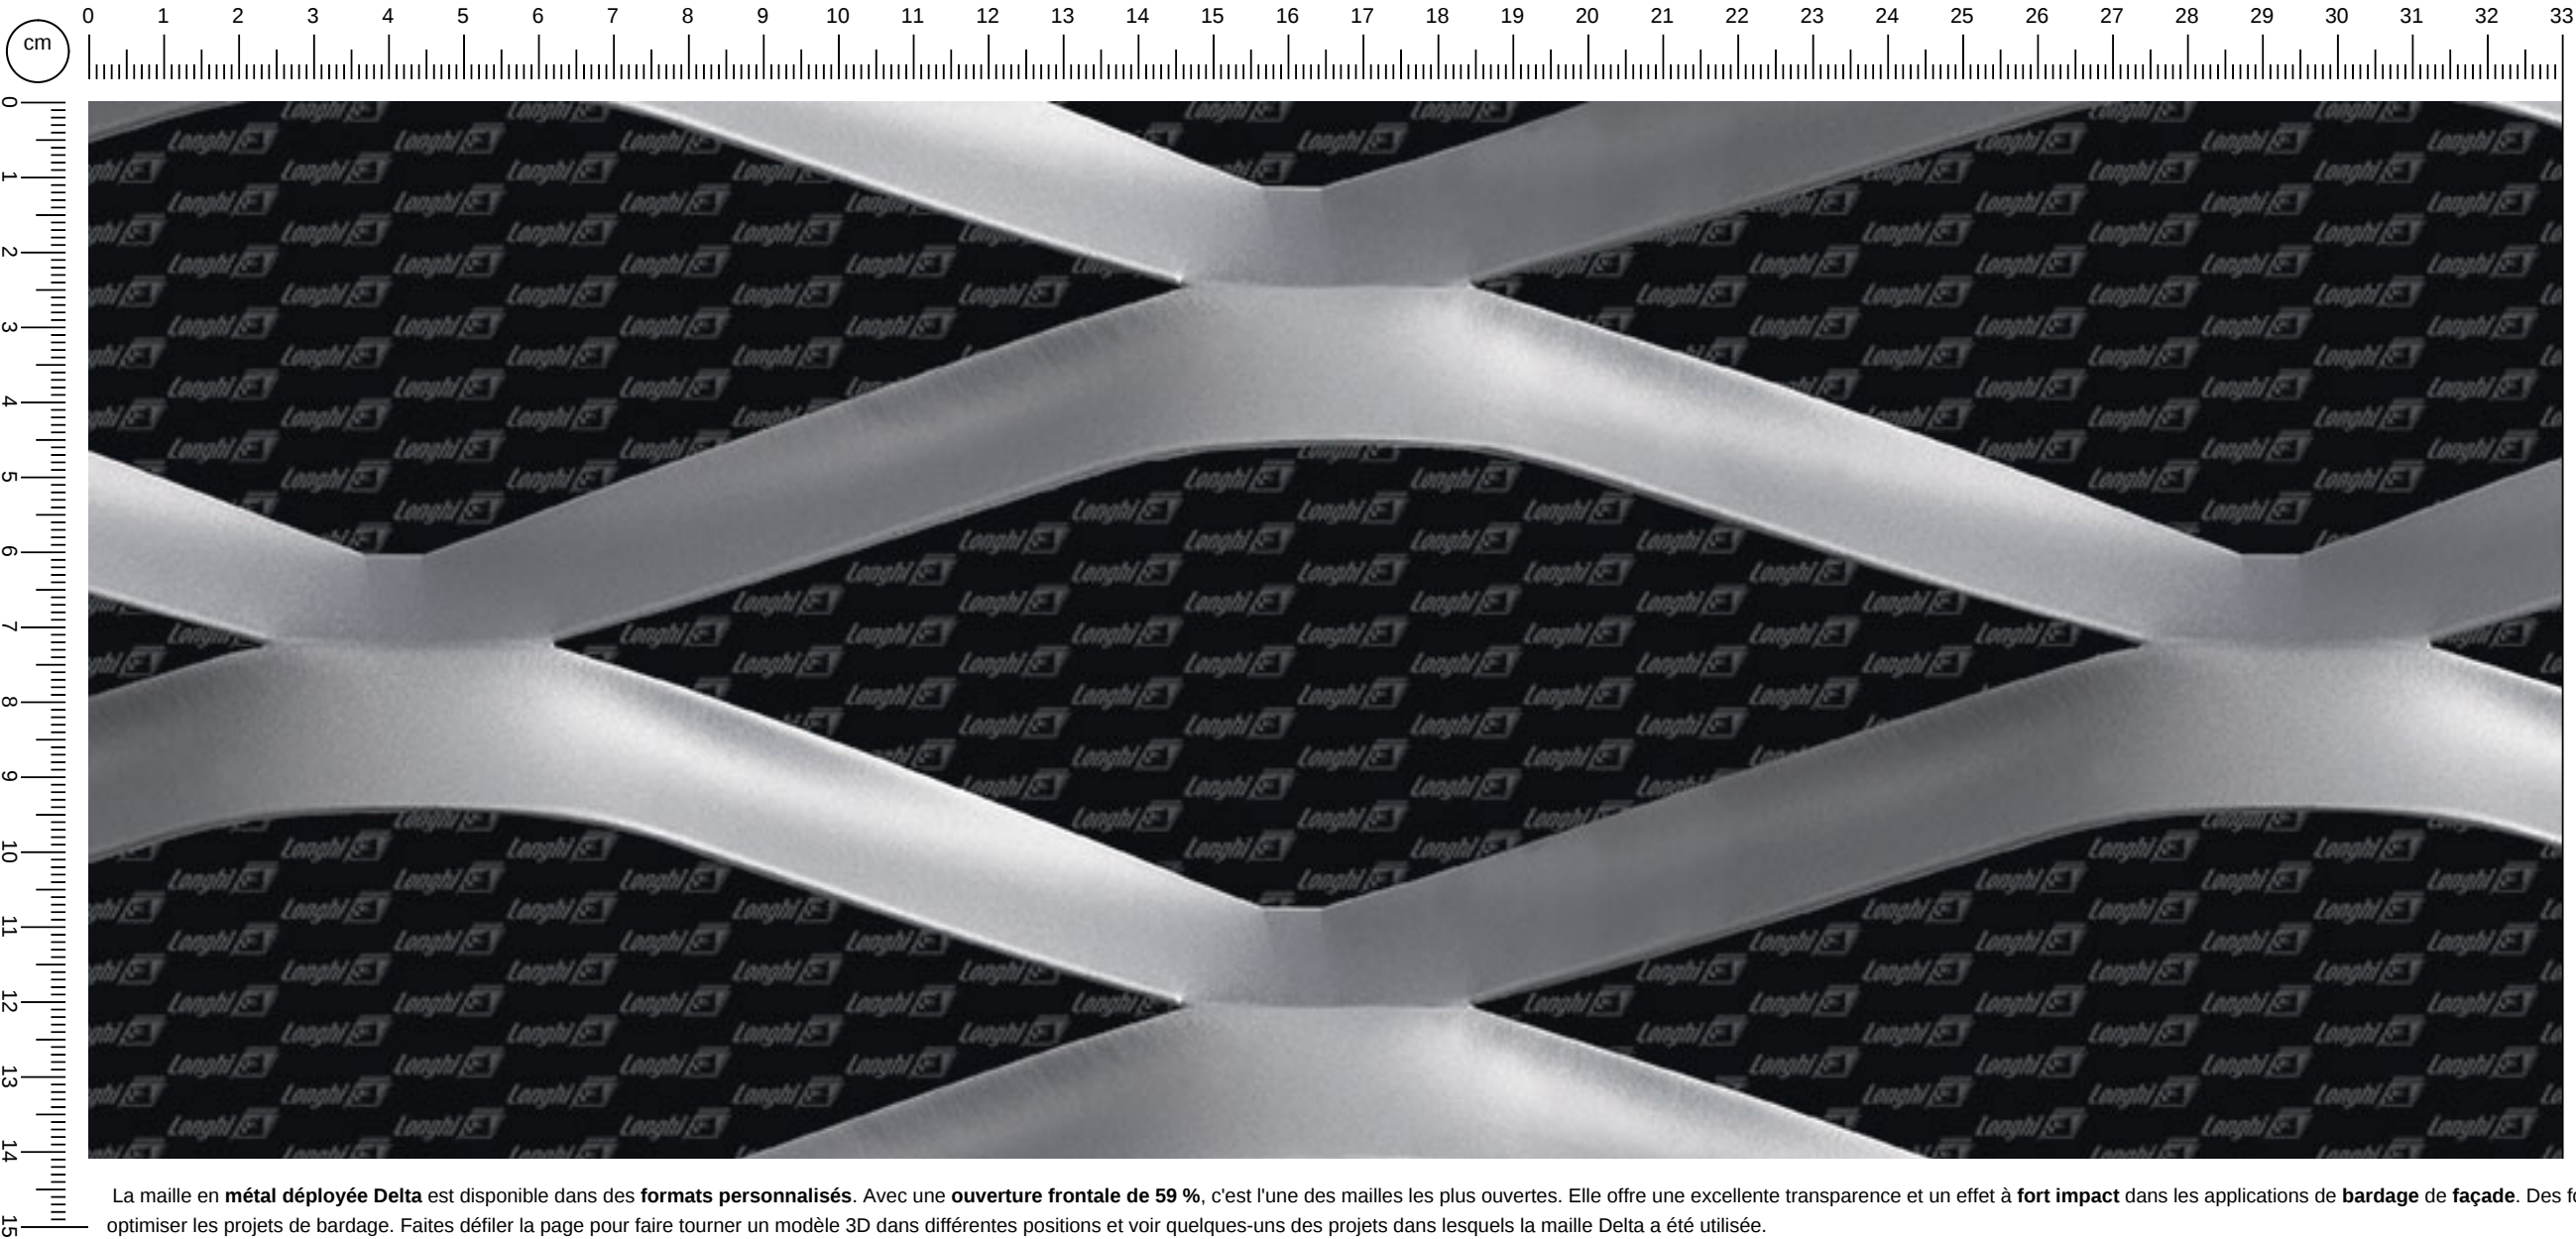

La maille en **métal déployée Delta** est disponible dans des **formats personnalisés**. Avec une **ouverture frontale de 59 %**, c'est l'une des mailles les plus ouvertes. Elle offre une excellente transparence et un effet à **fort impact** dans les applications de **bardage de façade**. Des formats sur mesure peuvent être demandés pour optimiser les projets de bardage. Faites défiler la page pour faire tourner un modèle 3D dans différentes positions et voir quelques-uns des projets dans lesquels la maille Delta a été utilisée.

Product data:
R 250 x 90 (96) - 25 x e
Épaisseur finale: 37,00 mm
Vide sur plein: 59,00 %
Vide sur plein MAX: 85 %

Matériau	Nom	mm	Peso kg/m2	Feuille Sur demande
Acier au carbon	R 250 x 90 (96) - 25 x 1,5	1,5	6,3	✔
Acier au carbon	R 250 x 90 (96) - 25 x 2	2,0	8,4	✔
Acier au carbon Sendzimir	R 250 x 90 (96) - 25 x 1,5	1,5	6,3	✔
Acier au carbon Sendzimir	R 250 x 90 (96) - 25 x 2	2,0	8,4	✔
Aluminium	R 250 x 90 (96) - 25 x 1,5	1,5	2,1	✔
Aluminium	R 250 x 90 (96) - 25 x 2	2,0	2,8	✔
Aluminium	R 250 x 90 (96) - 25 x 3	3,0	4,2	✔

Riferimenti

Nome

=

Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

DCn

=

Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

=

Diagonale Corta reale

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

DL

av

sp

Facciata a vista

B

A

Entrata luce dall'alto

Entrata luce dal basso

Rilievo meno arrotondato

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)