Estesa

Ligne Protech

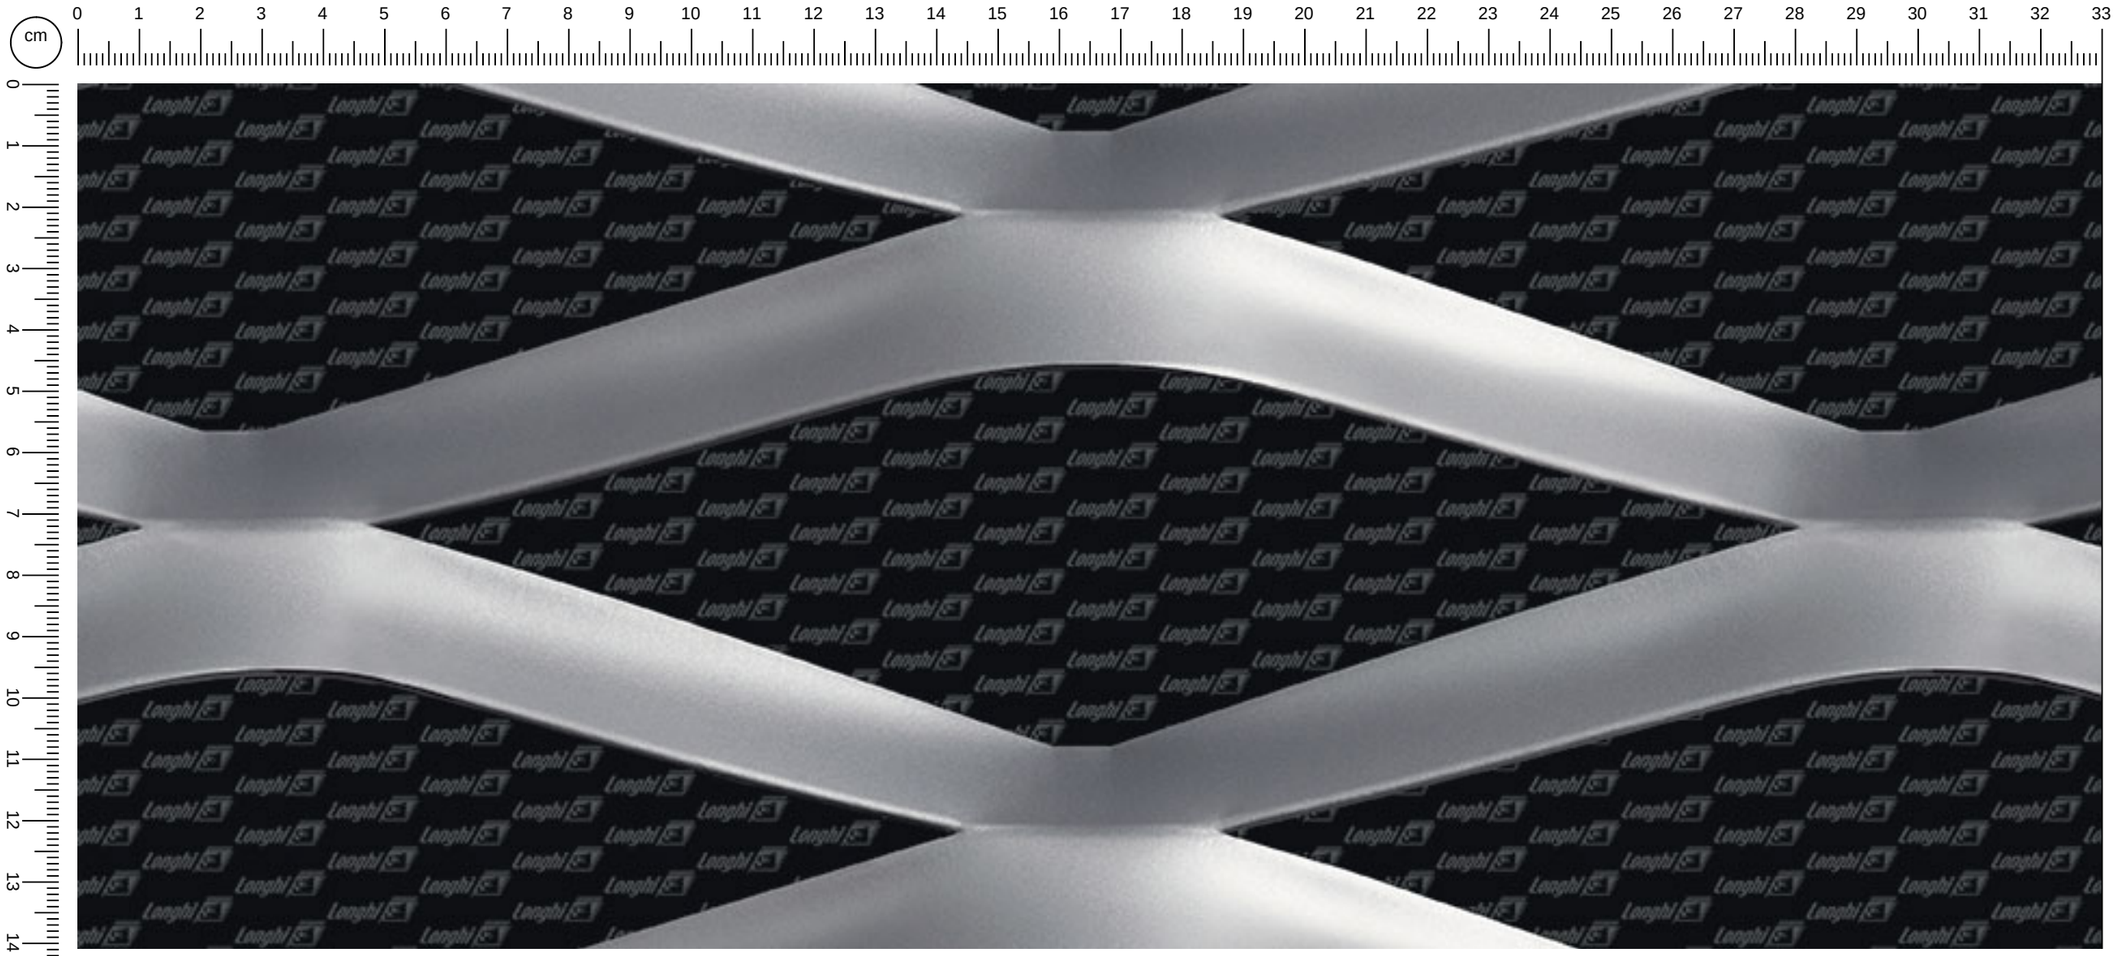

La maille en **métal déployée Estesa** est disponible dans des **formats personnalisés**. Avec une **ouverture frontale de 52,8 %**, c'est l'une des mailles les plus ouvertes. Elle offre une excellente transparence et un effet à **fort impact** dans les applications de **bardage** de **façade**. Des formats sur mesure peuvent être demandés pour optimiser les projets de bardage. Faites défiler la page pour faire tourner un modèle 3D dans différentes positions et voir quelques-uns des projets dans lesquels la maille Estesa a été utilisée.

Product data:
R 270 x 100 (100) - 30 x e
Épaisseur finale: 49,00 mm
Vide sur plein: 52,80 %
Vide sur plein MAX: 83 %

Matériau	Nom	mm	Peso kg/m2	Feuille Sur demande
Acier au carbon	R 270 x 100 (100) - 30 x 1,5	1,5	7,5	✔
Acier au carbon	R 270 x 100 (100) - 30 x 2	2,0	10,0	✔
Acier au carbon Sendzimir	R 270 x 100 (100) - 30 x 1,5	1,5	7,5	✔
Acier au carbon Sendzimir	R 270 x 100 (100) - 30 x 2	2,0	10,0	✔
Aluminium	R 270 x 100 (100) - 30 x 1,5	1,5	2,5	✔
Aluminium	R 270 x 100 (100) - 30 x 2	2,0	3,4	✔
Aluminium	R 270 x 100 (100) - 30 x 3	3,0	5,0	✔

Riferimenti

Nome	=	Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom	=	**E**sagonale, **R**omboidale, **Q**uadra, **T**onda, **S**pianata
DL	=	Diagonale Lunga
DCn	=	Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr	=	Diagonale Corta reale
av	=	Avanzamento
sp	=	Spessore
spFin	=	Spessore finale
v/p %	=	% vuoto su pieno
Larg - DL	=	Larghezza in direzione DL
Lung - DC	=	Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli



Dimensione maglia



Facciata a vista