EF 400/1

Ligne Ultra Limites

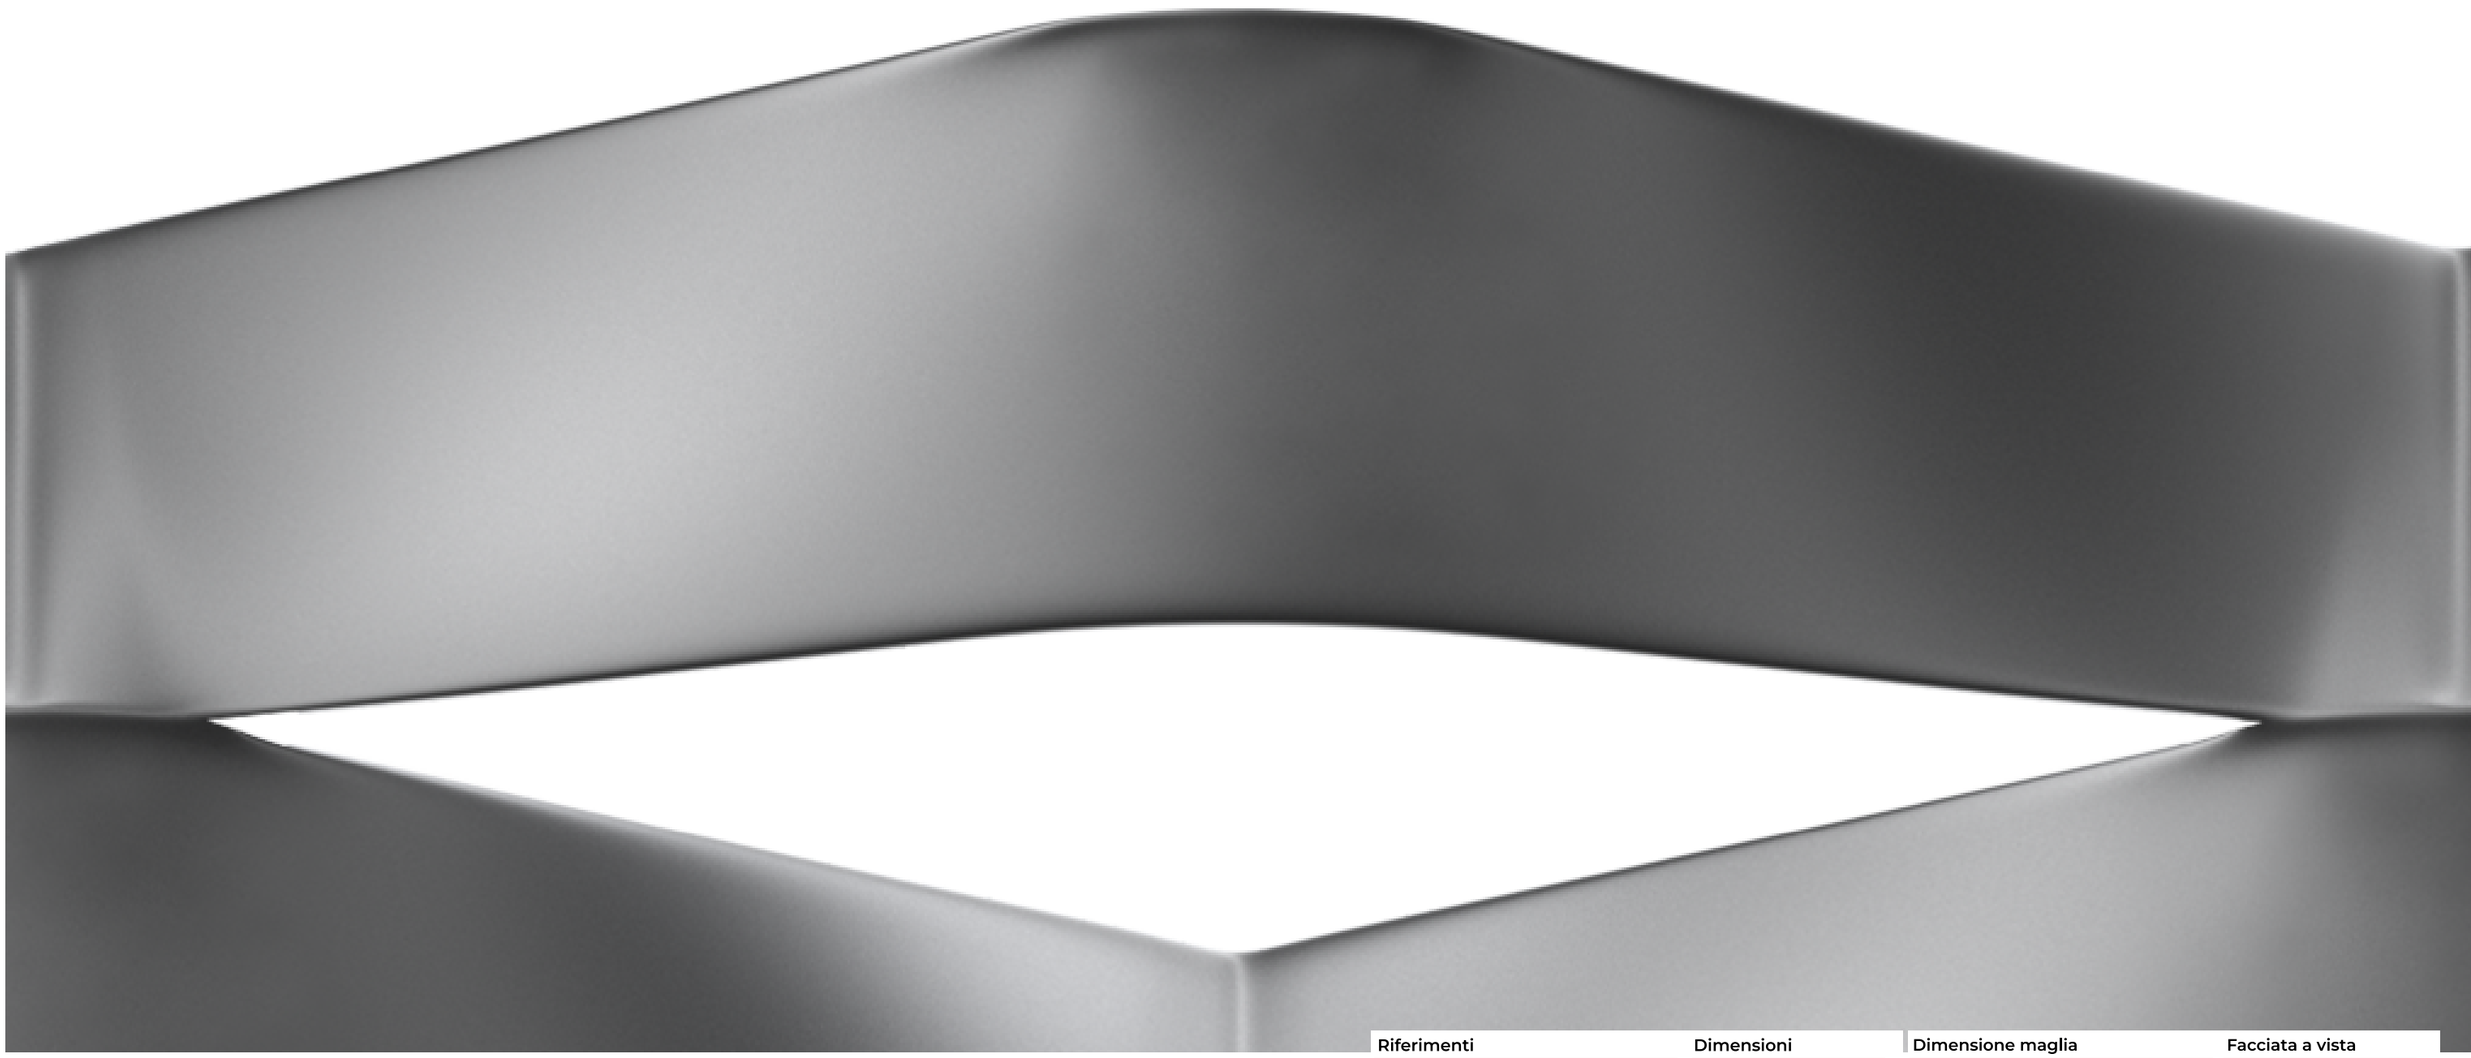

Le **métal déployé EF 400/1** est disponible en stock au format 1250 x 2500 mm et peut également être fabriquée **sur mesure**. Avec son ouverture frontale de 17 % c'est une maille **blindar** positions et voir quelques-uns des projets dans lesquels la maille de type EF 400/1 a été utilisée.

Product data:
R 400 x 140 (230) - 100 x e
Épaisseur finale: 76,00 mm
Vide sur plein: 17,00 %

Matériau	Nom	mm	Peso kg/m2	Feuille 1250x2500
Aluminium	R 400 x 140 (230) - 100 x 2	2,0	4,7	✔
Aluminium	R 400 x 140 (230) - 100 x 3	2,0	7,1	✔

Riferimenti

Nome	=	Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom	=	**E**sagonale, **R**omboidale, **Q**uadra, **T**onda, **S**pianata
DL	=	Diagonale Lunga
DCn	=	Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr	=	Diagonale Corta reale
av	=	Avanzamento
sp	=	Spessore
spFin	=	Spessore finale
v/p %	=	% vuoto su pieno
Larg - DL	=	Larghezza in direzione DL
Lung - DC	=	Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli



Dimensione maglia



Facciata a vista



Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)