


48

Mailles rhomboïdales

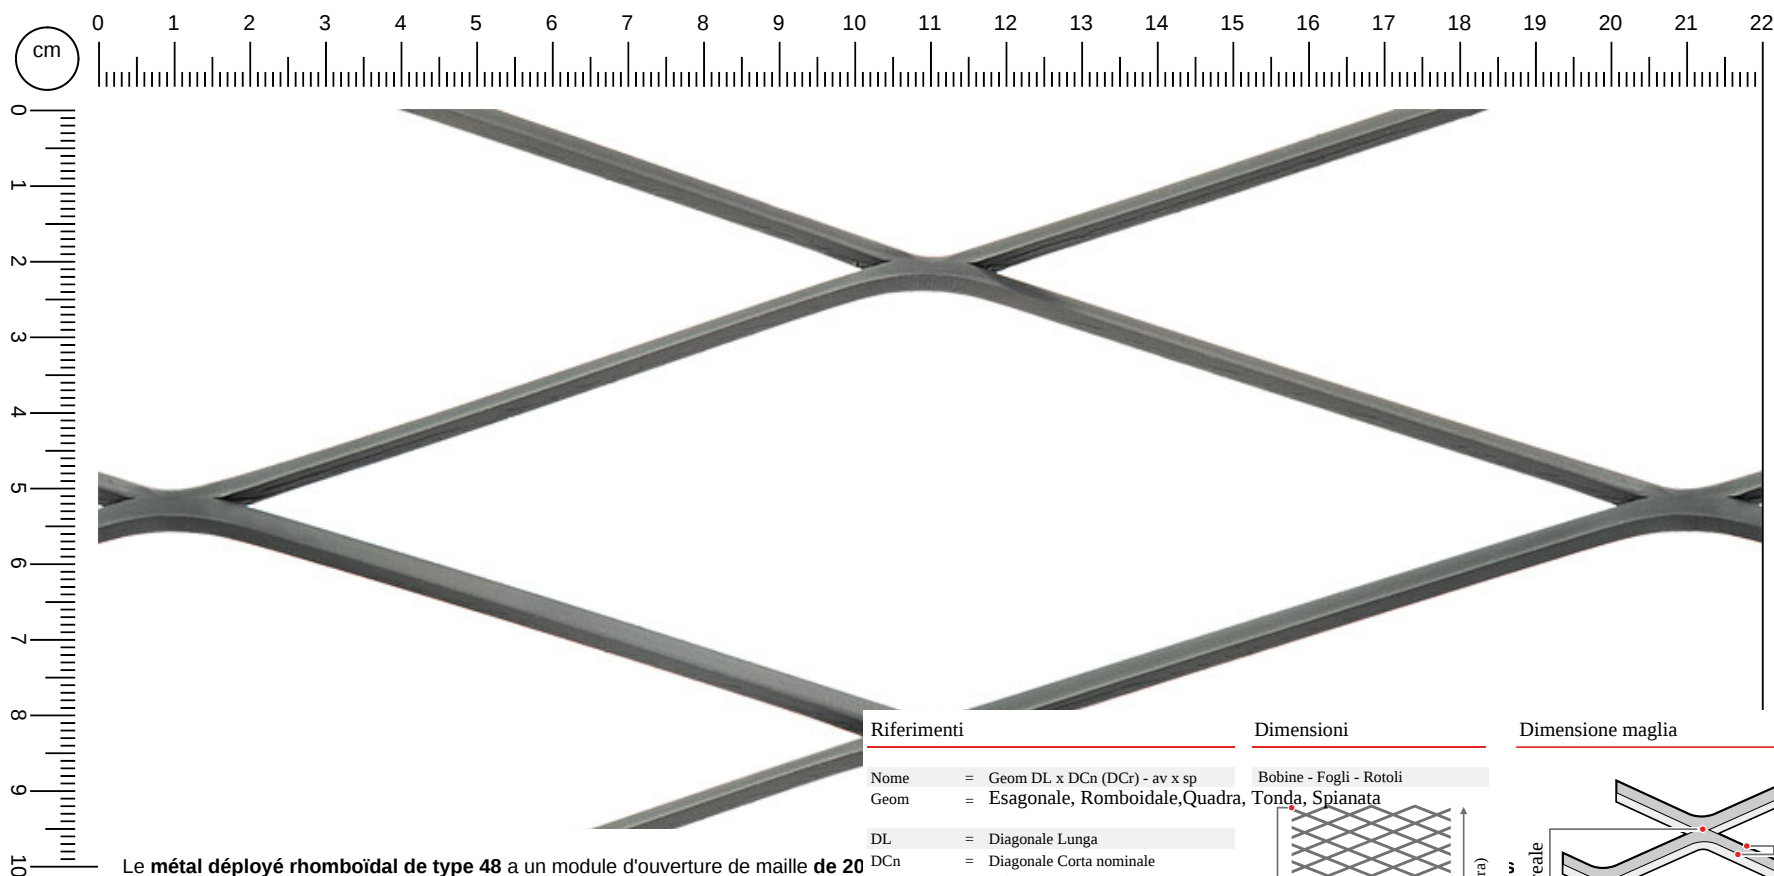

Le **métal déployé rhomboïdal de type 48** a un module d'ouverture de maille de **20** des **protections**. Elle offre une excellente **visibilité** et une bonne **ventilation**.


Product data:
R 200 x 55 (62) - 5,4 x e

Matériau	Nom	mm	Peso kg/m ²	Rouleau Sur demande
Acier au carbon	R 200 x 55 (62) - 5,4 x 5	5,0	6,7	☑


Riferimenti

Nome	=	Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom	=	Esagonale, Romboïdale, Quadra, Tonda, Spianata
DL	=	Diagonale Lunga
DCn	=	Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr	=	Diagonale Corta reale
av	=	Avanzamento
sp	=	Spessore
Larg - DL	=	Larghezza in direzione DL
Lung - DC	=	Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni



Dimensione maglia



Facciata a vista

